




SIGNAKIDS

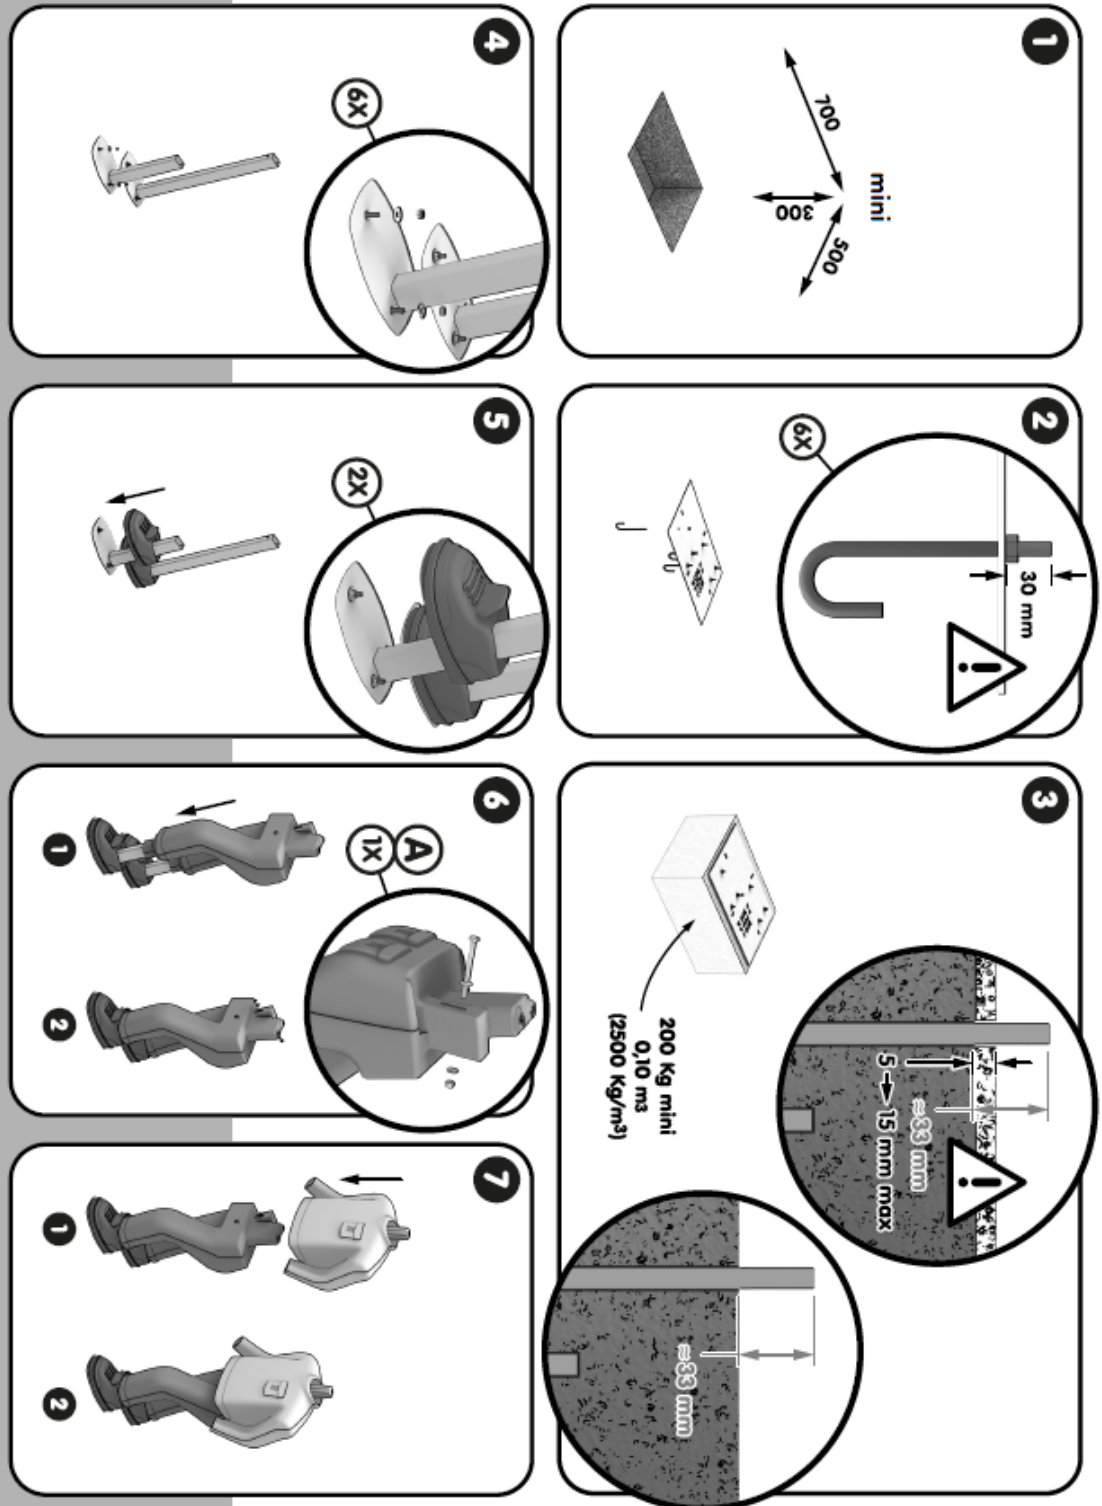

Manuel d'Installation



TABLE DES MATIERES

1	LIVRAISON	5
1.1	CONTENU DES COLIS	5
2	INSTALLATION ET ASSEMBLAGE	6
2.1	CONSEILS D'INSTALLATION	6
3	ENTRETIEN DU PRODUIT	6
3.1	PIECES PLASTIQUES.....	6
4	SERVICE APRES-VENTE	7
4.1	COMMENT NOUS JOINDRE SIMPLEMENT	7
4.2	TERMES ET CONDITIONS	7
4.2.1	<i>Exclusions de garantie</i>	7
4.3	PIECES DETACHEES	7

Ce petit personnage a un double intérêt, celui d'inciter l'automobiliste à ralentir en attirant son attention et celui de participer à la vigilance des enfants en le balisant dans les zones de rencontres dangereuses.


1 LIVRAISON

1.1 CONTENU DES COLIS

Dès la livraison, vérifier la correspondance du contenu des cartons avec le bon de livraison. Il est impératif de nous signaler toute erreur ou tout dommage lié au transport sous 2 jours ouvrés.


Dans le carton « Kit de fixation » :

- Une structure métallique avant
- Une structure métallique arrière
- 6 x tiges d'ancrages
- 6 x boulons
- 6 x rondelles

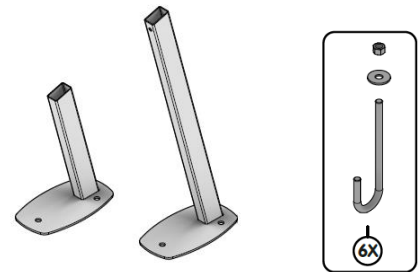

Dans le carton A » :

- 2 x chaussures
- 1 x pantalon
- 1 x buste
- 1 x cartable
- 2 x mains
- 1 x tête
- 1 x cheveux
- 4 x sachets de visserie :
 - Ⓐ 1 x « Fixation structure »
 - Ⓑ 1 x « Fixation Buste/Jambe »
 - Ⓒ 1 x « Fixation tête »
 - Ⓓ 1 x « Fixation mains »
- 2 x plaquettes de stickers visage
- 1 x gabarit de fixation
- 1 x kit de visibilité de 4 pièces (optionnel)



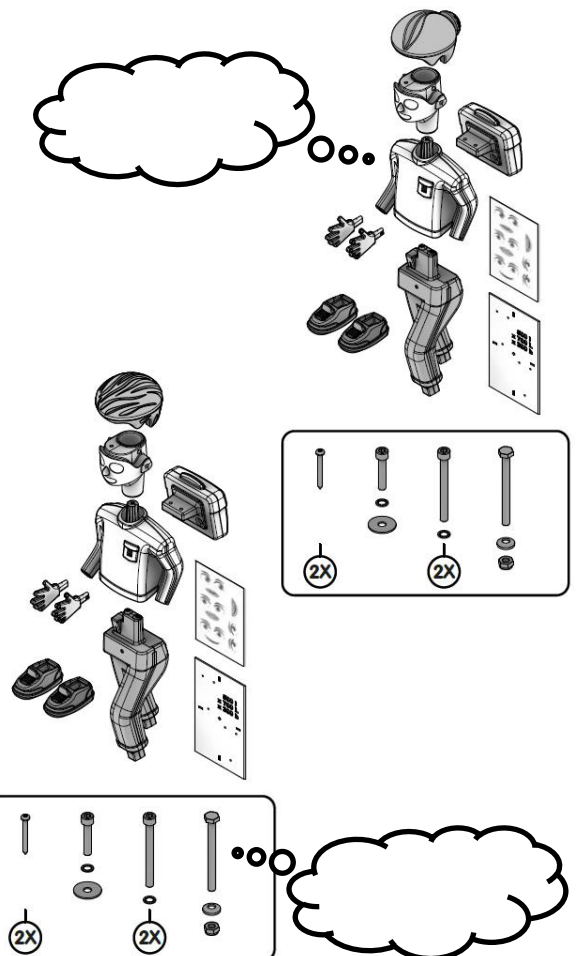


2 INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

Les étapes et visuels d'assemblage se trouvent aux pages 1 et 2 du manuel. Veuillez-vous y référer pour le montage.

2.1 CONSEILS D'INSTALLATION

1. Nettoyez et dégraissez avec un dégraissant les parties où viennent s'apposer les stickers ainsi que les bandes réfléchissantes. Collez délicatement les adhésifs en maintenant une pression de quelques secondes. Laissez reposer 48/72h afin d'avoir un collage solide avec le plastique.
2. Bien suivre pas à pas les étapes d'installation et d'assemblage.
3. Respectez le dimensionnement du massif en béton pour une accroche solide. Nous vous conseillons d'avoir un béton chargé à 350 kg de ciment par m³.
4. Fixez vos crosses d'ancrages au gabarit avant d'installer le tout dans le béton (étape 2). Le filetage de la crosse doit venir à l'affleure supérieure de la plaque, pour laisser dépasser 30 mm de filetage sur le dessus. Positionnez ensuite le gabarit avec les crosses sur le massif. Laissez reposer le béton pour que les tiges soient prises et fixes puis enlever la plaque.



5. Lorsque vous avez installé vos crosses d'ancrages dans le béton, laissez durcir 24/48h pour une prise solide entre les deux parties.

3 ENTRETIEN DU PRODUIT

3.1 PIÈCES PLASTIQUES

Procéder à un nettoyage régulier des surfaces pour une propreté et une durée de vie du produit élevée. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau savonneuse ou du vinaigre blanc avec de l'eau. Un nettoyage haute pression (type Karsher) avec de la javel peut également fonctionner. Attention à ne pas utiliser des produits trop acides.

Montage- und Bedienungsanleitung

Produkt : SIGNAKID



4 SERVICE APRES-VENTE

Notre service après-vente assure la réparation des produits sous garantie ou hors garantie constructeur, la gestion des pièces détachées, et toutes les demandes intervenant après la réception de votre produit.

4.1 COMMENT NOUS JOINDRE SIMPLEMENT

- **Par notre site internet, rubrique SAV**

Vous avez la possibilité de nous écrire pour toute demande de support technique ou de renseignement, depuis notre site internet : <https://www.elancite.fr>, rubrique SAV

Notre équipe SAV sera avertie et sera en mesure de vous répondre dans les 24 heures ouvrables après votre demande de support.

- **Par mail : support@elancite.com**

4.2 TERMES ET CONDITIONS

En complément de la garantie légale de conformité, pour défauts et/ou vices cachés (articles 1641 à 1649 du code civil) la société Elan Cité Technologies assure une garantie contractuelle de 12 mois, soit une garantie totale de 24 mois à compter de la date de livraison du produit. Cette garantie comprend la fourniture des pièces détachées, les frais de main d'œuvre nécessaires au remplacement de celles-ci, ainsi que les frais de transport aller / retour du colis à destination de notre service atelier suivant les conditions de retour SAV énoncées dans ce document.

4.2.1 Exclusions de garantie

- Les détériorations dues à une casse, chute ou choc.
- Les abus et mauvais traitements ou modifications non autorisés.
- Les litiges transports survenus suite à une négligence de conditionnement non conforme à nos exigences retour SAV.
- À la suite d'une installation non conforme à nos préconisations d'installation, à un défaut d'entretien ou de modification.
- Les accessoires et pièces d'usure ne sont pas garanties.

Tout appareil réparable présentant une exclusion de la garantie, qui sera retourné à notre service après-vente, fera l'objet d'un devis de remise en état soumis au client pour acceptation ou refus. En cas de refus, le client devra s'acquitter des frais engagés par Elan Cité (frais de transport et forfait main d'œuvre pour le diagnostic).

Dans le cas des produits économiquement irréparables, Elan Cité informera le client.

4.3 PIECES DETACHEES

Toutes les pièces détachées ou accessoires peuvent être commandées auprès de notre service après-vente. Les frais de transport seront à la charge du client.